

New Water

Pool & Pond Equipment



LE SPECIALISTE EN ETANG (DE BAINNADE), COMBIPOOL & BIPOOL



QUE DIT LA LEGISLATION BELGE QUANT AU PLACEMENT DE LA POMPE DE CIRCULATION DANS UN ETANG DE BAIGNADE?

R.G.I.E : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES LIVRE 1

-DEPUIS LE **28/05/2020** LES PRESCRIPTIONS POUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET SON APPLICATION DANS LE DOMAINE DE LA PISCINE ONT ÉTÉ ÉLARGIES.

-LES PRESCRIPTIONS SONT A PARTIR DE CE MOMENT VALABLES POUR LES PISCINES, MAIS EGALEMENT POUR LES PEDILUVES, FONTAINES ET BASSINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES, DONC APPLICABLE AUX **ÉTANGS DE BAIGNADE**.


-LES RÈGLES SONT D'APPLICATION POUR LES PISCINES PUBLIQUES ET PRIVÉES;
LA RÉGLEMENTATION EST DONC UNIFORMISÉE

R.G.I.E DIVISE LE DOMAINE D'APPLICATION EN 3 VOLUMES:

-VOLUME 0 : ZONE DE NAGE ET ZONE **ACCESSIBLE** PAR LE BAIGNEUR: **FILTRE LAGUNAGE INCLUS**.

-VOLUME 1 : A 2M DE DISTANCE DU VOLUME 0

-VOLUME 2 : A 3M50 DE DISTANCE DU VOLUME 0

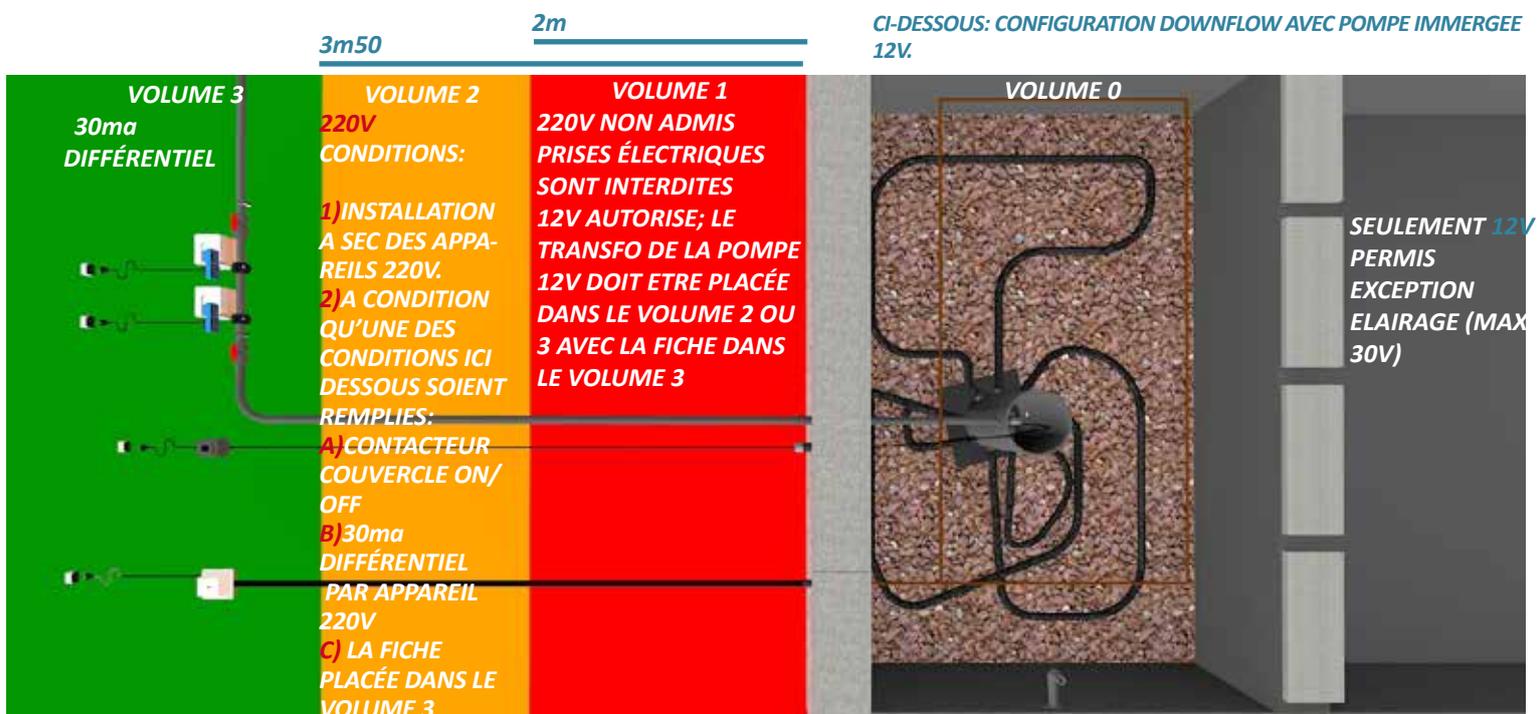

LES APPAREILS 220V SONT DONC INTERDITS EN VOLUME 0&1


L'INSTALLATION ET LES ADAPTATIONS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS.

SOURCES:

<https://economie.fgov.be/fr/publications/reglement-general-sur-les>

SWIMPOND INDIVIDUAL OASE LIVING WATER CATALOGUE PROFESSIONEL PAGE 330

Un étang de baignade est un étang dans lequel on peut aussi se baigner. Dans un étang de baignade avec filtration downflow, l'eau est purifiée de manière entièrement biologique avec une zone lagunage filtrante.

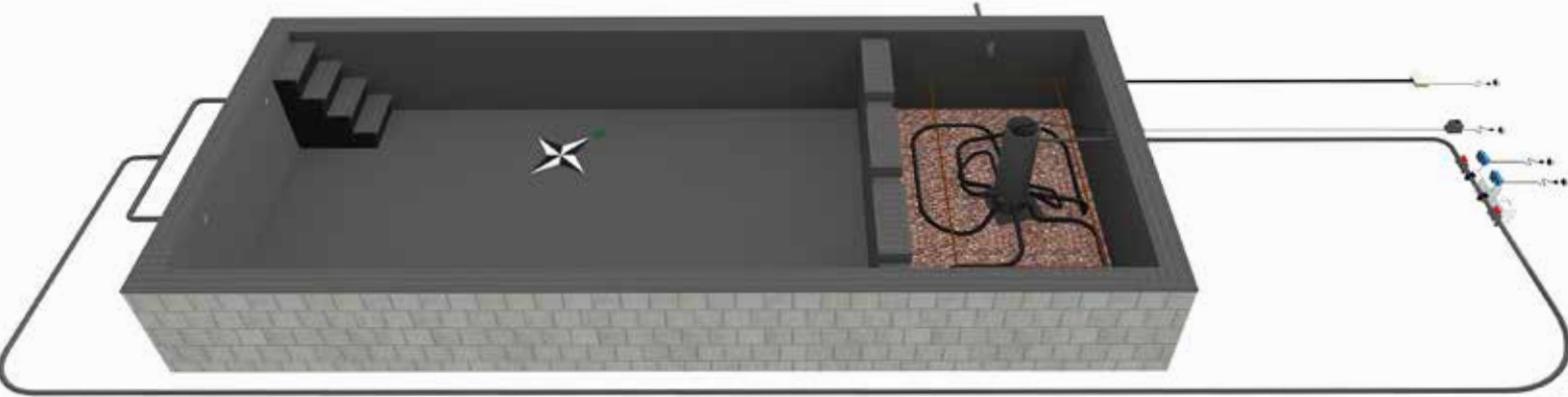


Cet étang de baignade a un aspect naturel et s'intègre parfaitement dans le jardin et le paysage. Même si vous regardez "dans" l'eau, "l'expérience de la nature" reste intacte.

Cet étang de baignade a complètement l'aspect de l'étang traditionnel. C'est parce que le fond est recouvert d'une étanchéité noire. L'EPDM est généralement utilisé à cet égard.

L'EPDM résiste aux hautes et basses températures et a une haute résistance aux rayons UV. Il rendra un excellent service pendant des décennies.

Un avantage supplémentaire et non sous-estimé de la bâche noire est qu'elle absorbe la chaleur, de sorte que la température de l'eau monte facilement de 2 à 4 degrés.

• le sens du courant de l'eau va du haut vers le bas dans un lagunage downflow.

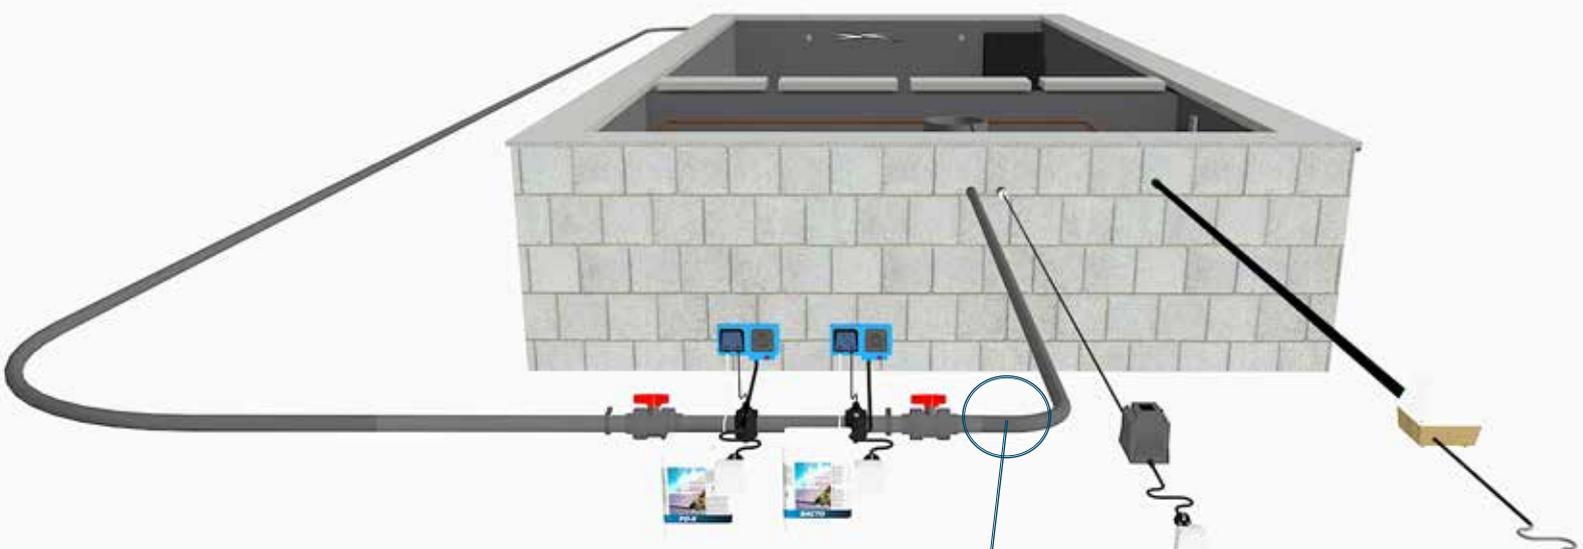

• Option UV

AirSlib: ART.NR: NWP0009:

- Empêche le colmatage de votre lagunage dans un downflow.
- Extra oxygénation pour les bactéries.



CONCEPTS

UPFLOW

Un bassin de baignade avec une filtration mécanique supplémentaire pour profiter du lagunage plus longtemps et sans souci.

Dans un bassin de baignade avec filtration upflow, l'eau est naturellement filtrée et purifiée.

Avec un système upflow, l'eau de la zone de baignade s'écoule vers des skimmers qui sont généralement discrètement dissimulés et encastrés dans le rebord du bassin. Ces skimmers assurent déjà une première filtration grossière.




• Le sens du courant de l'eau va du haut vers le bas dans le lagunage upflow.

Un pré-filtre élimine la « saleté grossière » de l'eau après les skimmers. Ensuite, une pompe refoule l'eau au fond de la zone de lagunage. A cet endroit, une filtration fine - et principalement biologique a lieu.

Ensuite, l'eau reflue vers la zone de baignade.

Filtre tambour en position gravitaire

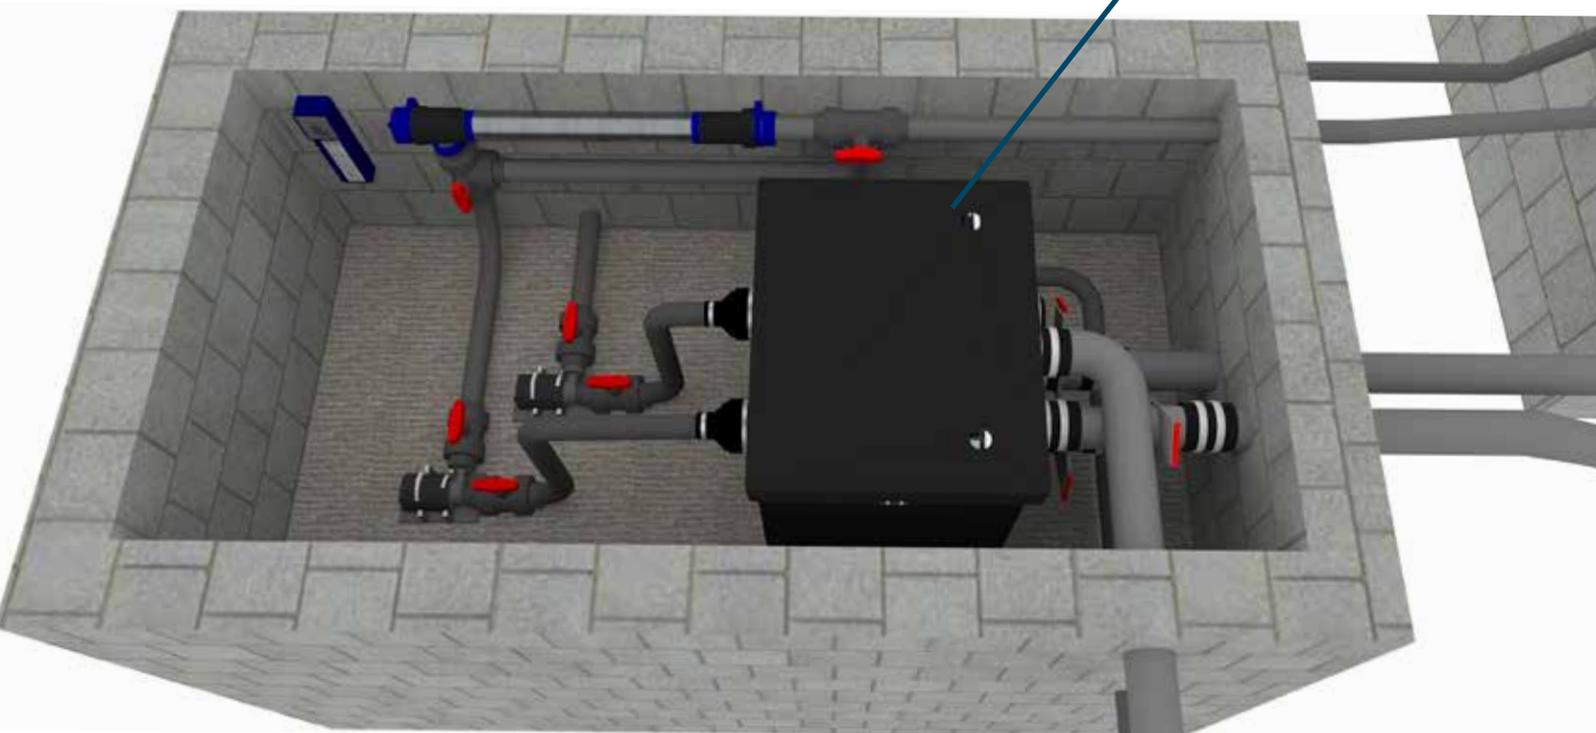


CONCEPTS

COMBIPOOL


Une combipool combine les avantages d'une piscine avec ceux d'un bassin de baignade

Une combipool est une collaboration entre 2 mondes : la filtration biologique d'un lagunage et un système de désinfection moderne pour le support (Oxymatic). Une combipool est une mise à niveau d'un étang de baignade.

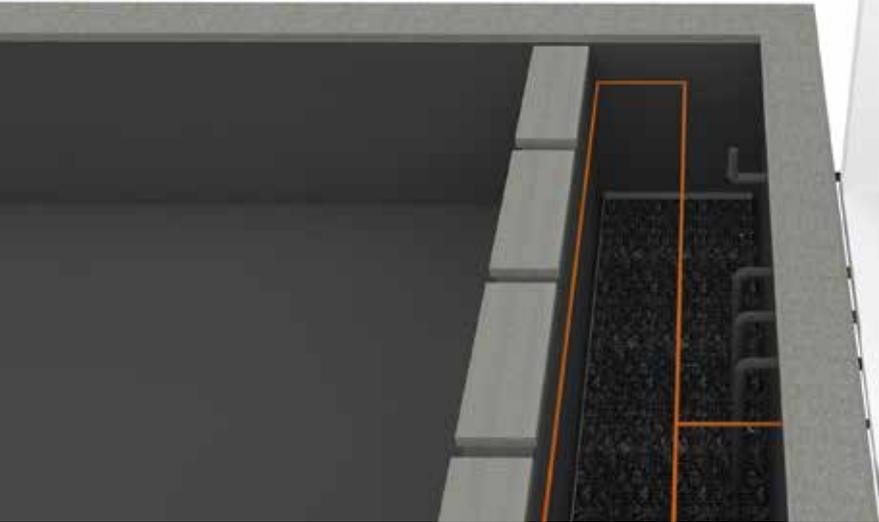


Le système garantit un bassin de baignade sans algues et un bio-film minimal. En quelque sorte, on donne un coup de pouce à la nature, tout en restant proche d'elle.

Grâce au support de l'Oxymatic, la taille du lagunage peut être divisée par deux, cela donne également la possibilité de profiter de manière optimale de l'étang de baignade, de le chauffer et de déterminer la couleur de l'étanchéité.

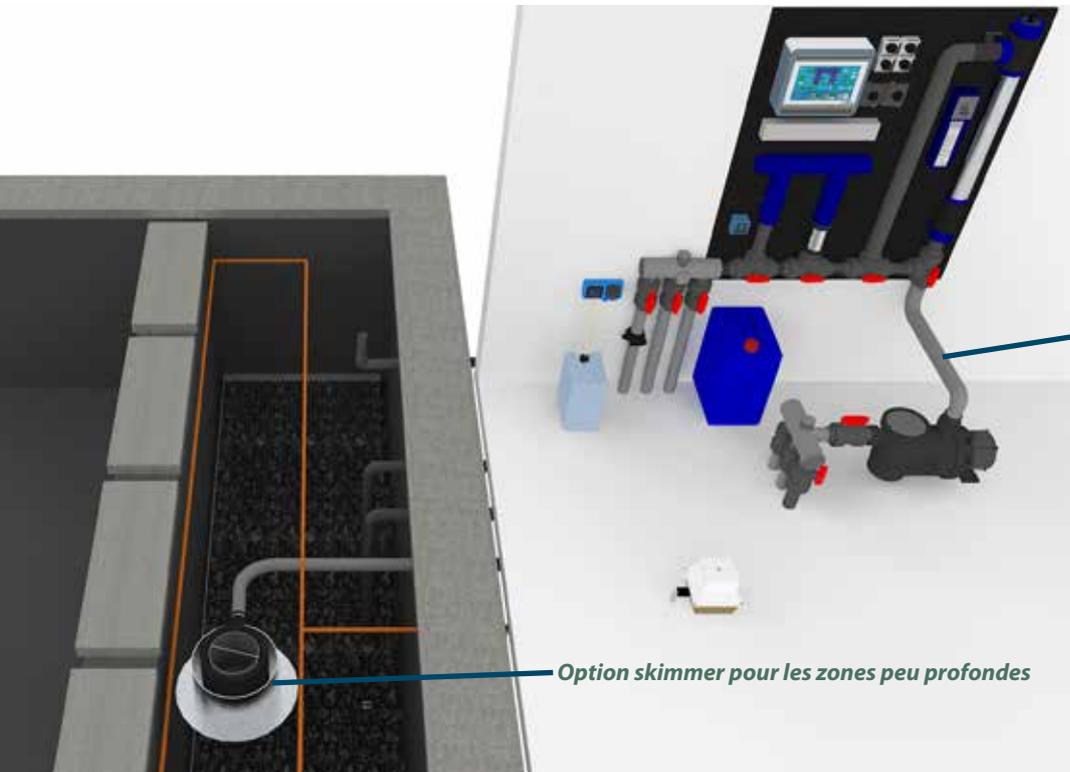

Option skimmer pour les zones peu profondes

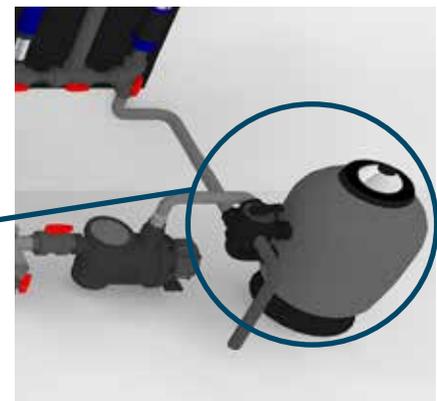

Dans une combipool, on utilise une pompe auto-amorçante pour puiser l'eau à partir du fond du lagunage, principe d'un downflow. Pour placer un skimmer supplémentaire, il est recommandé d'utiliser un filtre à verre supplémentaire.

Pendant les "journées les plus froides", en moyenne 6 mois par an, les plantes jouent un rôle essentiel dans la purification de l'eau, car elles absorbent les phosphates et les nitrates. Non seulement esthétique mais aussi utile !



CONCEPTS

BIPOOL

Piscine sans sel et sans chlore.


Une biopool combine les avantages d'une piscine élégante avec le soin nécessaire pour l'environnement.

La filtration se réalise sans oxydants chimiques. Est sans sel et sans chlore. De plus, l'eau est inodore, insipide, non irritante et exempte d'allergies.....donc juste de l'eau pure.



**Configuration Biopool avec panneau de contrôle Oxymatic 80
ART.NR:NWJ0020**

Le système de traitement de l'eau de ces biopools fonctionne selon le procédé d'hydrolyse ABOT (technologie avancée d'oxydation bipolaire). C'est un système de filtration facile à mettre en place dans le local technique d'un pool house ou d'un abri de jardin et qui est de plus également très facile d'entretien.

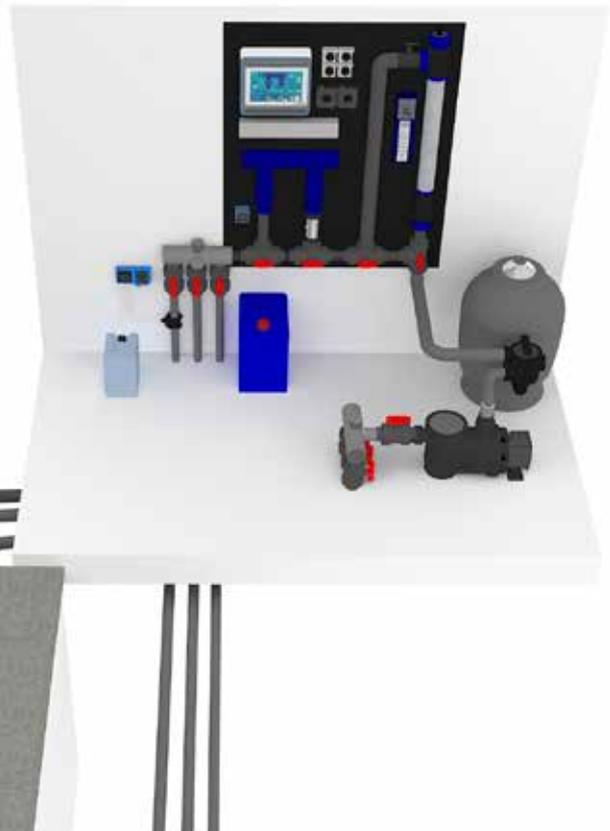

Nos biopools sont équipées de pompes de piscine silencieuses (45db) refroidies par eau et à fréquence contrôlée.


Cela garantit une faible consommation et une qualité d'eau plus constante.



CONCEPTS


4 TYPES DE PLAISIRS DE BAINADES

Il y a un goût et un budget pour tout le monde.

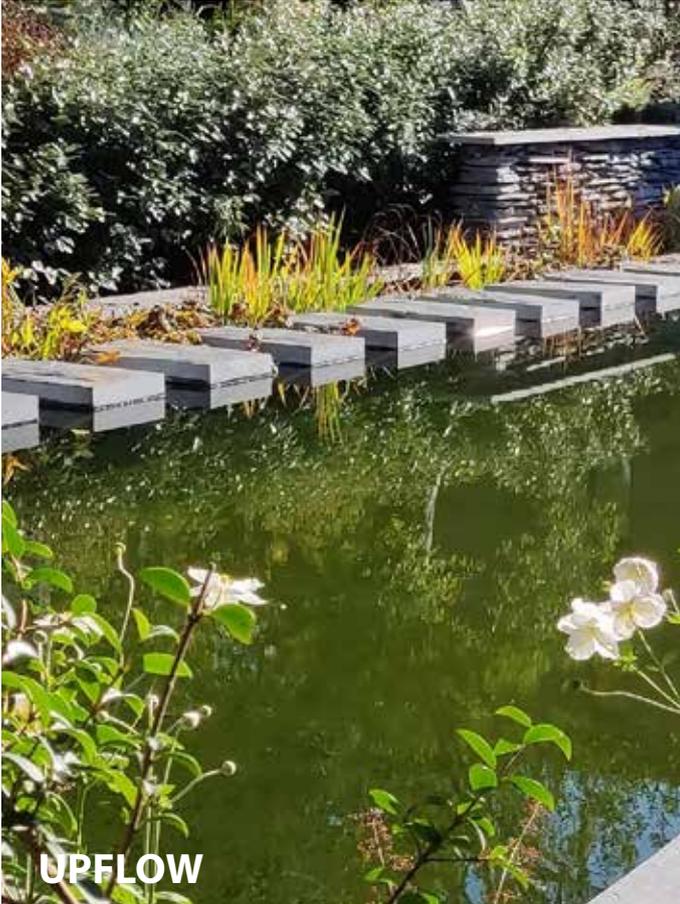

New Water

Pool & Pond Equipment

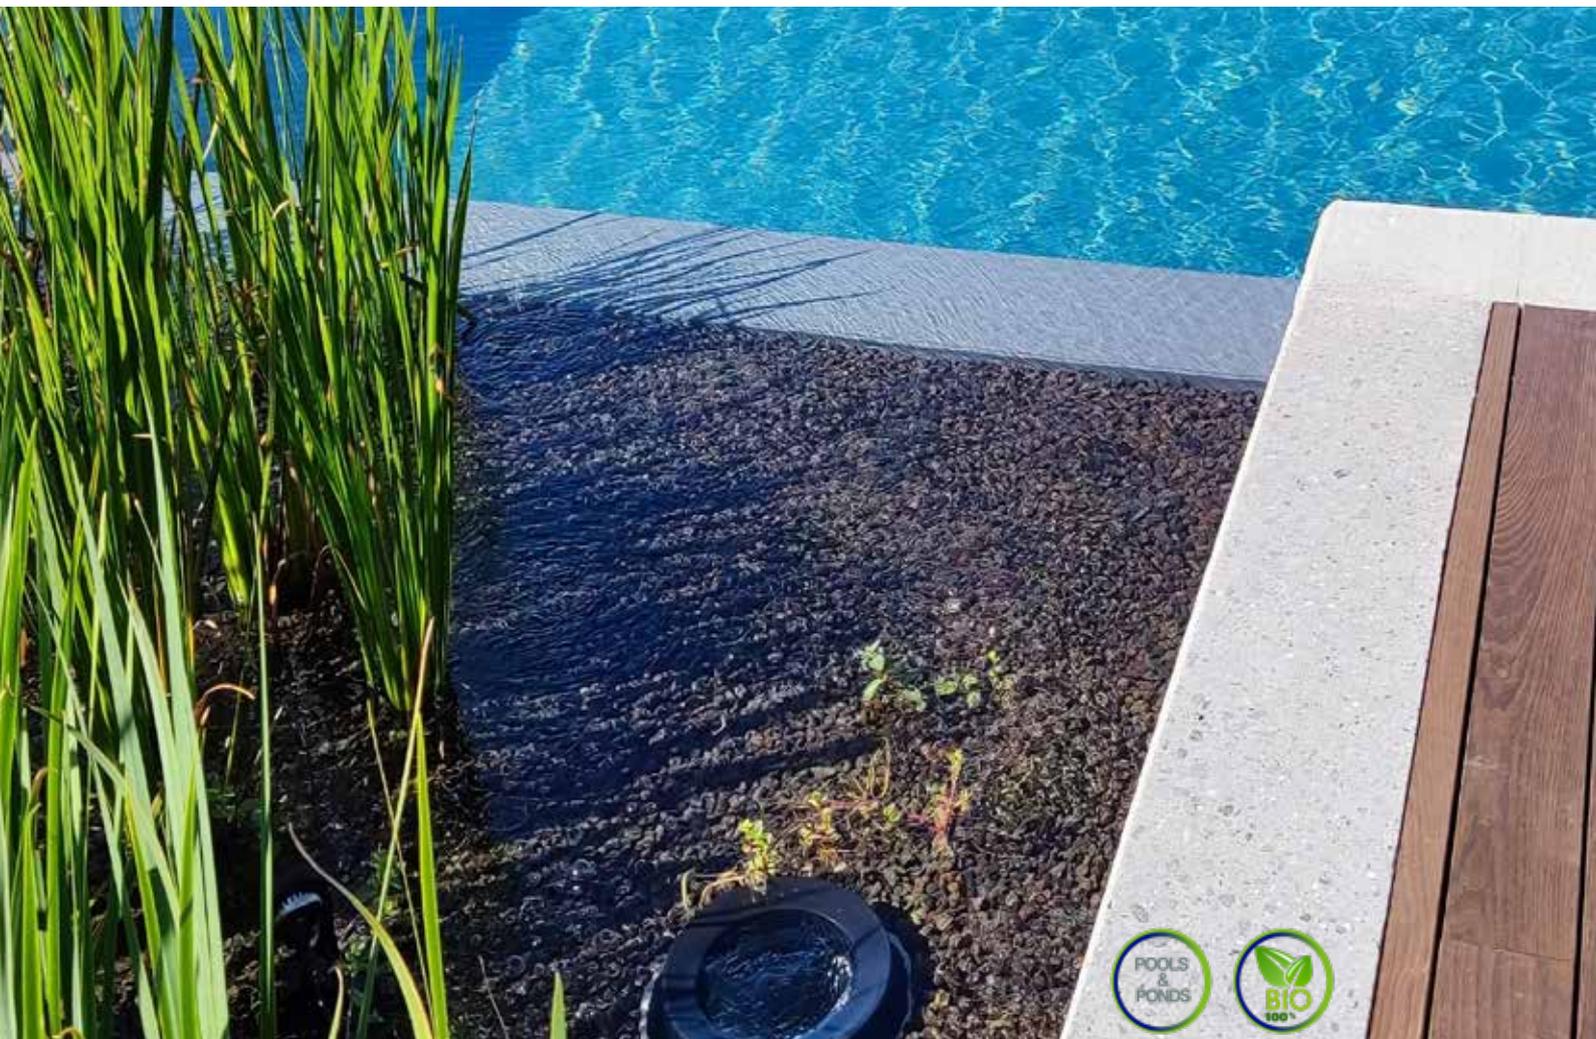

CONDITIONS DE LIVRAISON :

Livraison gratuite dans toute la Belgique à partir de 350 Euro, hors TVA. Une caution de 18€/pièce est facturée pour les europalettes, autres palettes selon tarif fournisseur. Seules les palettes en bon état sont échangées à la livraison et pas plus que livrées.

En cas de dommages/problèmes lors de la livraison, veuillez l'indiquer clairement sur le bon de livraison et/ou aviser la société New Water dans les 24 heures suivant la livraison. Les autres demandes de dommages-intérêts ne sont pas éligibles. Les marchandises livrées restent propriété de New Water NV jusqu'au paiement intégral.

New Water



**Maison-mère:
Venecolaan 7 - 9880 Aalter
BELGIUM**

**Tel 0032(0)9 374 28 20 - Fax 0032(0)9 374 73 04
newwater@newwater.be
www.newwater.be**